


Ưu điểm

# Độ linh hoạt

## Ống mềm dễ xử lý, giảm khối lượng công việc


■ So sánh kết quả thử nghiệm uốn nén ống mềm (độ linh hoạt)

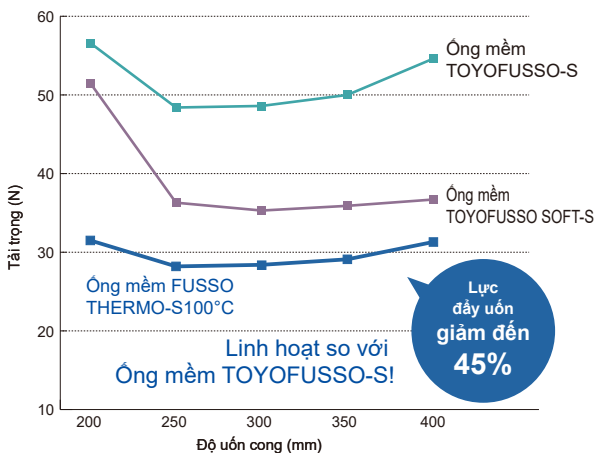

Phương pháp thử nghiệm: (Thử nghiệm tiêu chuẩn của Toyox) Tất cả các ống mềm phải có kích thước  $\varnothing 25$ .

Nén và uốn cong ống mềm mẫu theo hình bên dưới, kiểm tra tải trọng cho từng độ uốn cong đặt ra, tải trọng và độ uốn cong ở tải trọng tối đa.

- Tốc độ nén: 200 mm/phút
- Chiều dài ống mẫu: 500 mm



► So sánh độ linh hoạt

Video có trên trang web

<https://vietnam.tyox-hose.com>