

Ưu điểm


Chịu nhiệt

Khả năng chịu áp suất cao ở nhiệt độ cao để đáp ứng nhiều ứng dụng đa dạng

Có thể làm sạch bằng nước và hơi nước ở nhiệt độ cao

*1: 100°C trở xuống *2: 130°C trở xuống trong thời gian ngắn

So sánh khả năng chịu nhiệt và áp suất

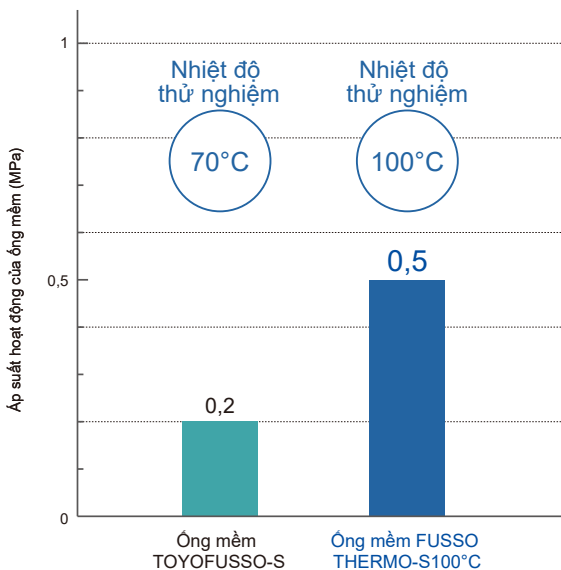

Phương pháp thử nghiệm: (Thử nghiệm tiêu chuẩn của Toyox) Tất cả các ống mềm phải có kích thước $\varnothing 25$.

Áp suất hoạt động của ống mềm là giới hạn trên của áp suất hoạt động trong từng bảng tiêu chuẩn ống mềm.