


■ So sánh độ linh hoạt



Phương pháp thử nghiệm:
 Thử nghiệm tiêu chuẩn của Toyox
 Ống mềm mẫu được uốn cong như thể hiện trong hình để xác định tải trọng (N) cho từng độ uốn cong đặt ra.
 Tốc độ nén: 200 mm/phút
 Chiều dài ống mềm mẫu (25 ϕ) : 1 m

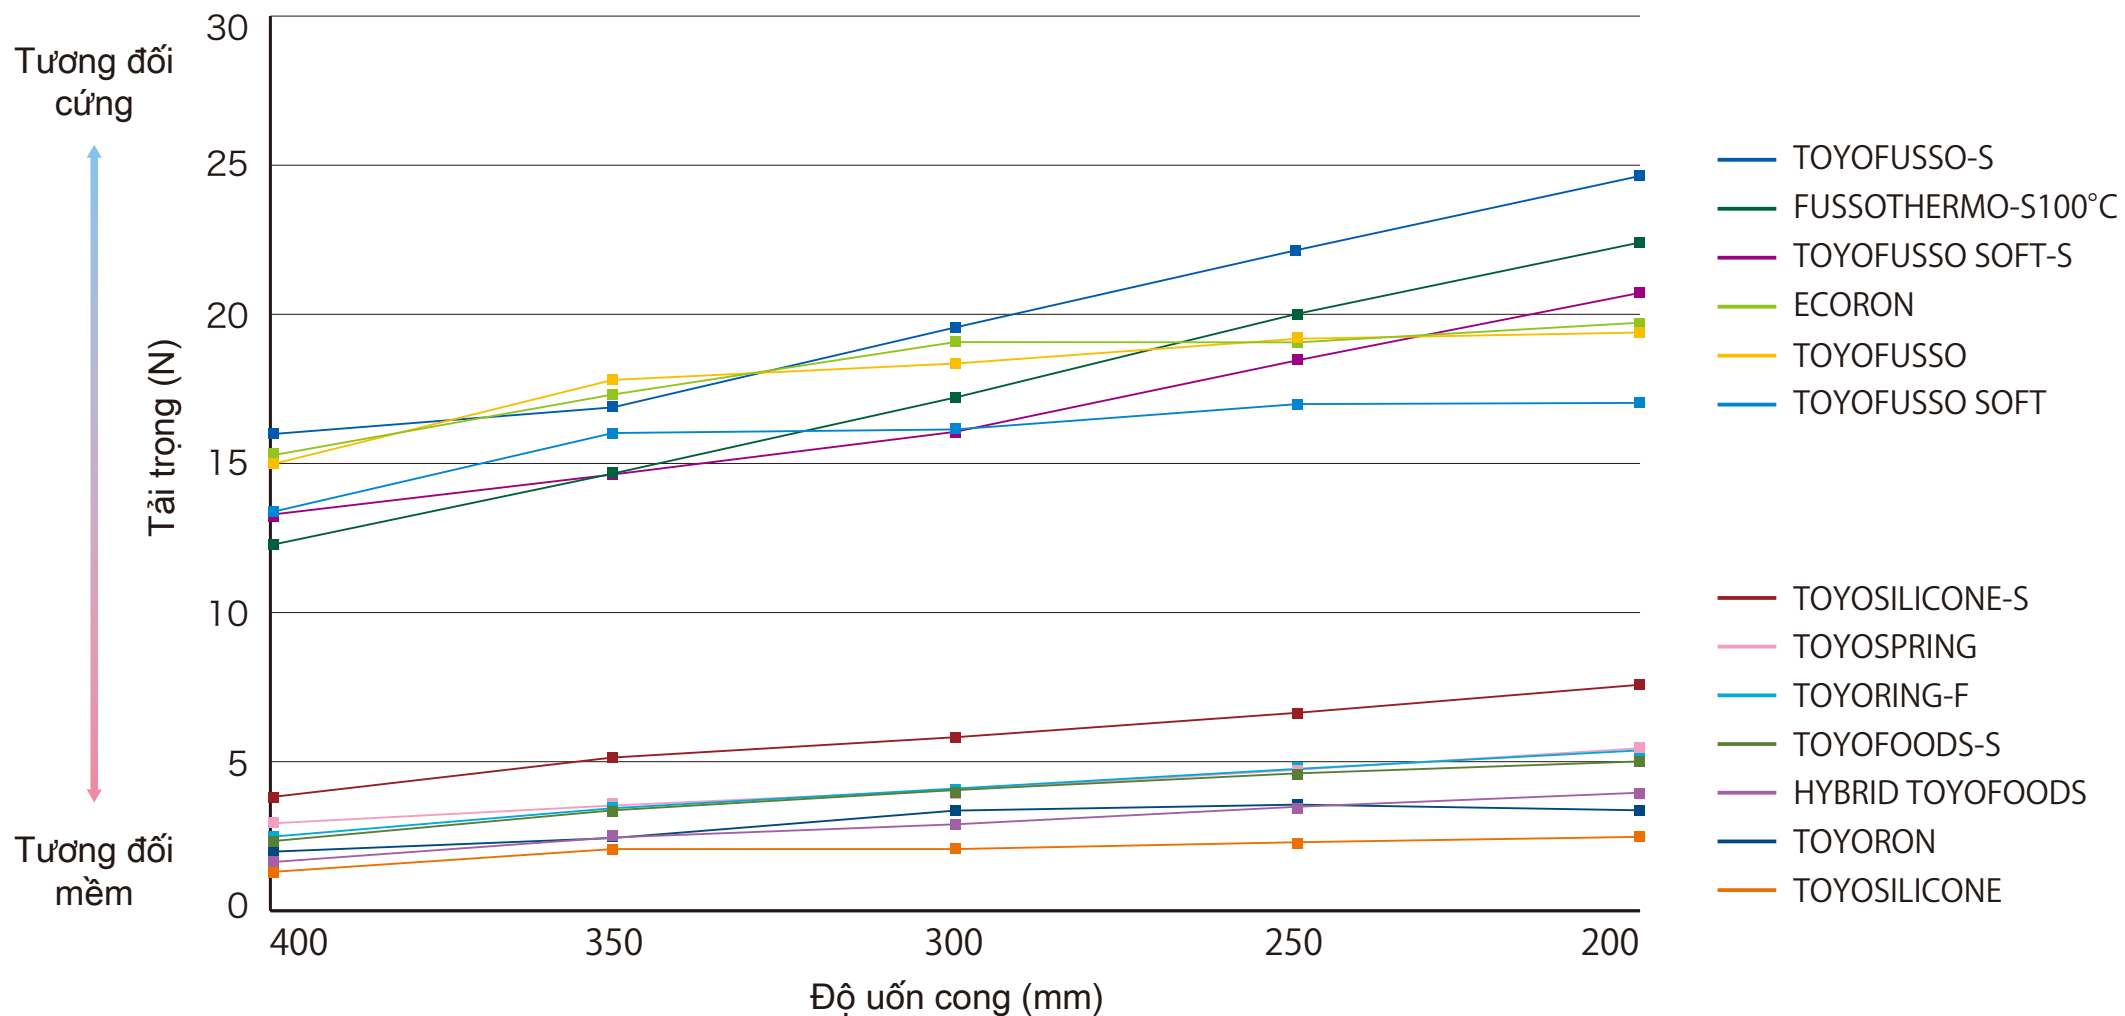